

Amplificateur de boucle de proximité





Ampli de comptoir intégré

DCL20-K

Le DCL20-K est un kit de boucle à induction qui permet d'équiper les guichets, banques d'accueils ou comptoirs. Le système permet de répondre aux restrictions de la loi d'égalité des chances tout en respectant les exigences de la norme EN60118-4. L'ensemble est conçu pour offrir l'accessibilité aux personnes malentendantes équipées d'un appareil auditif avec la position T.

L'amplificateur est conçu pour être fixé discrètement sous un bureau ou un comptoir. Il est équipé de deux entrées, de réglages et de LED indiquant la présence de l'alimentation et du courant de boucle.

Le kit fourni comprend l'amplificateur de boucle à induction, un micro, une boucle, un bloc d'alimentation et de 3 autocollants «espace adapté aux malentendants». L'appareil intègre un traitement audio permettant d'avoir un asservissement automatique des niveaux de prise de son, évitant des bruits forts et soudains.

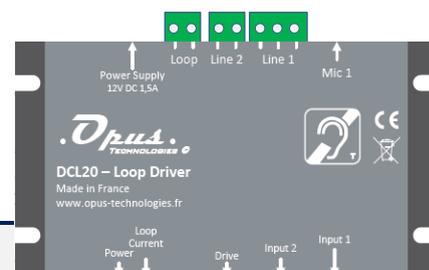

- Livré en kit complet
- 2 entrées : 1 micro/ligne et 1 ligne
- Alimentation fantôme
- Alimentation fournie
- Indicateur de fonctionnement
- Protection et contrôle de sortie
- Petite taille (92x52x18mm)
- > 2A crête de capacité en courant
- Compresseur et limiteur de bruit
- Mode Courant de sortie

INCLUS DANS LE KIT :

- Amplificateur DCL20
- Alimentation
- Micro de surface
- Boucle avec connectique RJ11
- Adaptateur RJ11 -> bornier Phoenix
- Clips autocollants de fixation pour boucle
- Lot de 3 autocollant «espaces adaptées aux malentendants»



Entrées	
Entrée audio	2 (1 entrée micro ou ligne et 1 entrée ligne)
Type	Micro jack 3,5, bornier
Fantôme	4,5V 1mA
Alimentation	
Caractéristiques	12V DC 1,5A
Type	Boîtier d'alimentation séparé
Voltage	230V 50/60 Hz
Puissance	20W max
Fusible	Thermique
Processeur Audio	
Compresseur	Variable 1 : 1 à 20 : 1
Attaque	10mS
Descente	Automatique 500mS ou 1500mS
Réduction du bruit	Limites de bande passante pour 8 KHz au gain total, 16KHz à -6dB
Dynamique	> 60dB
THD	< 0,5%


Sortie	
Type	Courant
Impédance boucle	0,1 Ohm à 1 Ohm
Courant de crête	3,5A
Courant RMS	1,5A à 1 KHz
Protection	Thermale, court-circuit et démarrage
Dimensions et poids (en mm)	
DCL20	92 x 52 x 18 (L x H x P)
Emballage	190 x 190 x 50
Poids	0,850 kg



Amplificateur de boucle de proximité


Salle allant jusqu'à 60 m²

DCL20-SA

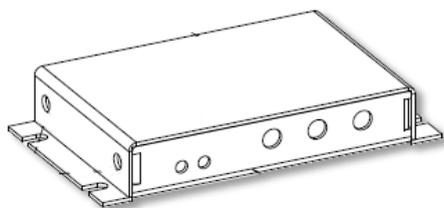

Salon télé

DCL20-TV

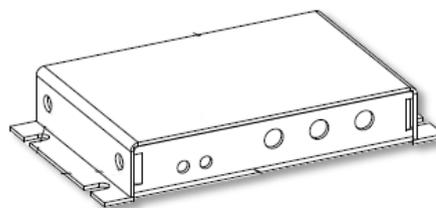

Le kit DCL20-SA est un ensemble complet permettant d'équiper des salles allant jusqu'à 60m². Il comprend un ampli DCL20, 35 m de câble, un adaptateur bornier – RCA, un micro col de cygne, une alimentation 12V et 3 autocollants « espace adapté aux malentendants ».

Le kit DCL20-TV est un ensemble complet permettant d'équiper des salons télé. Il comprend un ampli DCL20, 35 m de câble, un lot d'adaptateur, un micro OP-M, une alimentation 12V et 3 autocollants « espace adapté aux malentendants ».

OPTION :

OP-Toslink - Adaptateur signal numérique optique coaxial analogique audio 5v dc



Micro à faible cout

OP-M



Microphone de surface miniature pour DCL20