


## WIRELESS INTERFACE



LA COMMUNICATION D'ÉQUIPE EST LA CLÉ  
DU SUCCÈS DANS LE DOMAINES DU SPORT, DE  
L'INDUSTRIE ET DE L'AUDIOVISUEL

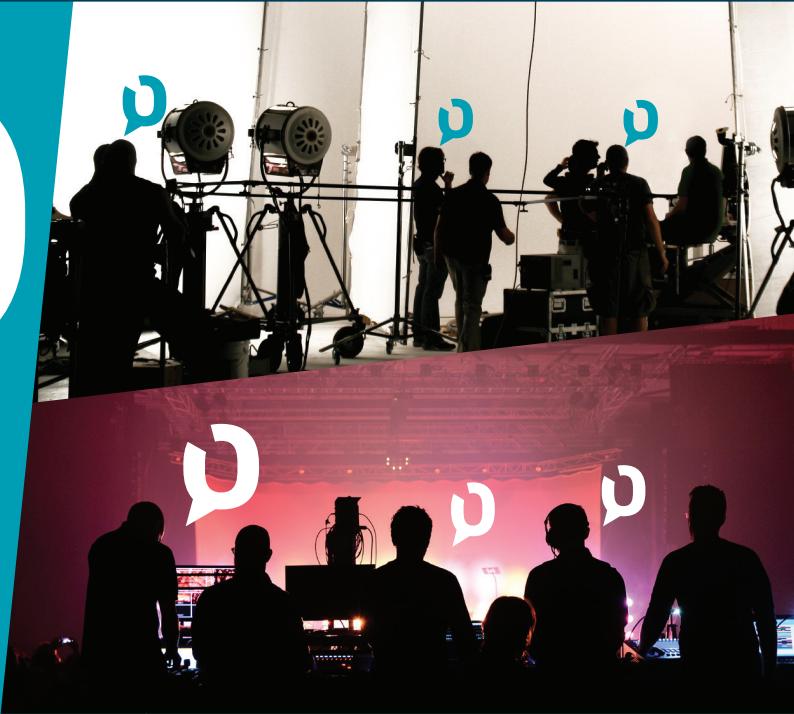

Compatible avec des systèmes  
intercom filaires



Multicanal, multi-systèmes sur  
un site



Portée jusqu'à 1 km



Ajustement du gain In | Out



Alerte utilisateur par vibration,  
signal sonore ou lumière  
clignotante



Antenne externe



Système évolutif par mise à jour

La **Wireless Interface Vokkero®** est un système unique dédié à connecter le réseau sans fil Vokkero® à n'importe quel intercom filaire.

Elle dispose de connecteurs entrée/sortie audio pour connexions filaires et d'une alimentation externe.

Cette interface a été spécifiquement développée pour :


- l'extension sans fil à un intercom filaire 2 ou 4 fils. Pour les systèmes à 2 fils, un convertisseur 2 fils/4 fils dédié est requis.
- l'utilisation d'un micro pupitre déporté.
- l'extension de la zone de conversion.

## Implémentation de la Wireless Interface


### Communication avec un centre de contrôle délocalisé



### Extension de la zone de conversion

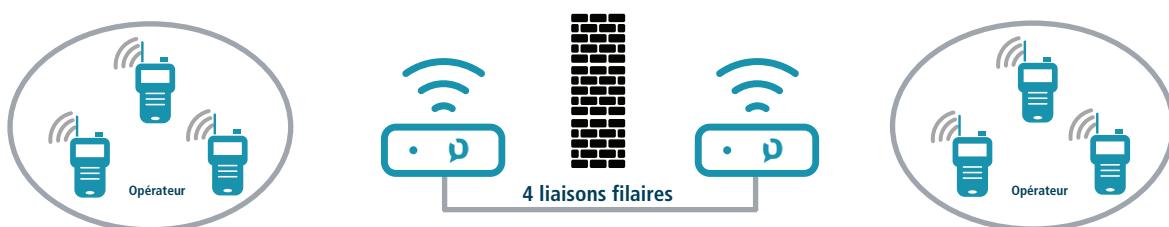

### Interface avec un intercom filaire

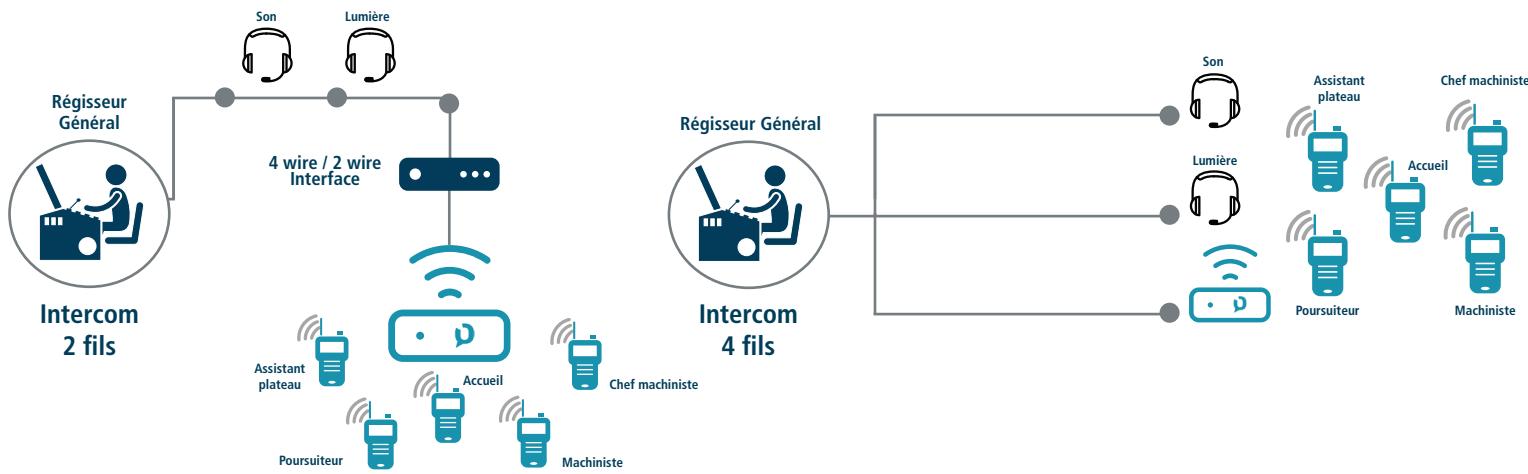

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Canaux >	13 (en Europe)	T° de fonctionnement >	-10/+45°C
Bande passante >	Jusqu'à 8 kHz	T° de stockage >	-40/+80°C
Tension alimentation >	24V nominal	Normes >	EN 300 220-2 / EN 300 -422-1 EN 303 204-2 (dernier standard)
Consommation Maximum >	800mA	2 version de qualité audio >	Standard 8 kHz : VOKKER-GUARD-FCE004-WI
Alimentation >	Alimentation Principale		Plus 16 kHz : VOKKER-GUARD-FCE004-WI-PL
Fréquences >	863-870MHz + 826-832MHz (Europe)	Active AGC & limiter	
Poids >	360 g		
Dimensions >	215 x 105 x 44 mm		
Alimentation externe >	20 à 32 Vdc (XLR 4-wire)		