




## FICHE TECHNIQUE FA 20 400 15

### ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE CÂBLE, LONGUEUR 15 M

*Olympe*

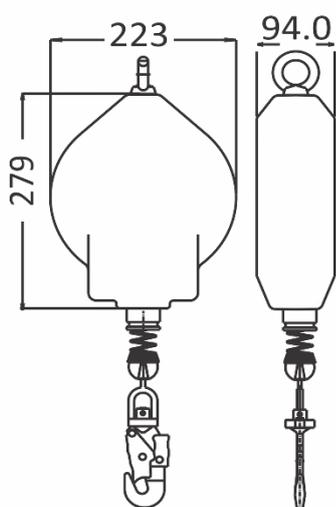

- Câble acier diam. 4,5 mm avec poignée de préhension sur le câble.
- Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
- Poignée de portage avec grip spécial pour un confort parfait durant le transport.
- Émerillon et connecteur en partie haute et basse de l'appareil.
- Système frein intégré pour une force d'impact inférieure à 6 kN.

**Résistance** > 12 kN.

**Connecteurs** : Émerillon et connecteur FA 50 101 17 pour connexion sur le point d'ancrage, et connecteur FA 50 203 20 avec indicateur de chute sur le câble.

**Poids maxi utilisation horizontale (avec FA 40 304 15 seulement)** : 100 kg.

**Poids maxi utilisation verticale** : 140 kg

**Vitesse moyenne de blocage** : 1.6 m/s

**Conformité** : EN 360:2002.

Testé et approuvé pour une utilisation horizontale lorsqu'il est utilisé avec la longe additionnelle FA 40 304 15 connectée à la longe câble de l'antichute.

**Matière des composants :**

Carter : PA 6 chargé 30% fibre de verre

Câble : Acier galvanisé

Connecteurs : Acier

Longueur :	CE	Poids :
15 m		6,80 kg

Distribué par **La Boutique du Spectacle**

17, Rue Vergniaud  
F-75013 PARIS (France)  
[contact@la-bs.com](mailto:contact@la-bs.com)

Tél : (+33) 1 69 45 00 00

Fax : (+33) 1 45 81 67 00

**HS CODE**

8428 90 90

**DIMENSIONS CARTON / UC**

60 x 40 x 24 cm / 2

**AET N°4023 I4 E2 / AET N°4023 I12 E1**

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

**ARTICLE 11 GB07/73551**

SGS United Kingdom Ltd., N°0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom