



MSD 1200 1CT

Description famille produit
Lampes aux halogénures métalliques compactes haute pression conçues pour une efficacité optimale de captation de la lumière

Caractéristiques :

- Longue durée de vie
- Arc compact
- Excellentes caractéristiques de couleur
- Position du brûleur universelle

Applications :

- Eclairage de vitrines
- Eclairage architectural
- Eclairage de discothèques et de studios
- Eclairage à fibres optiques


Luminaires:

- Les lentilles des luminaires doivent bloquer les émissions UV importantes des lampes
- Aucun rayonnement ne doit passer par les fentes de ventilation
- Ne doivent être utilisées que dans des luminaires fermés à cause de la pression interne de fonctionnement élevée (manipulable cependant en toute sécurité lorsqu'elles sont froides)


Données produit

Code commercial	200358 45
Code produit EOC	871150020035845
Nom produit	MSD 1200 1CT
Désignation	MSD 1200 1CT/4
Type emballage	1 Boite
Pièces par pack	1
Config. Emballage	4
Packs par carton	4
Code barre produit	8711500200358
EAN 2	
Code barre carton regroup.	8711500200365
Code ILCOS	
Poids net unitaire	0.156 (KG)
Puissance lampe indication	1200
Description système	- [-]
Type d'emballage	1CT [1 Boite]
Unité d'emballage	4
Culot	G22
Information culot	30x53mm
Position fonctionnement	any
Principales applications	Studio/Disco

Données produit	
Durée vie 50% mortalité EM[hr]	3000
Poids net produit[gr]	156
Puissance lampe[W]	1200
Puissance de la lampe[W]	1200
Intensité[A]	13.8
Code couleur	-
Indice de rendu des couleurs[Ra8]	80
Température de couleur[K]	6000
Flux lumineux lampe EM[Lm]	92000
Efficacité lumineuse lampe EM[Lm/W]	77

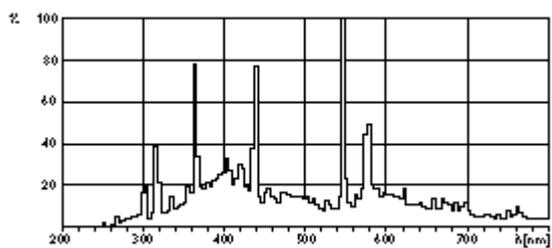

MSD

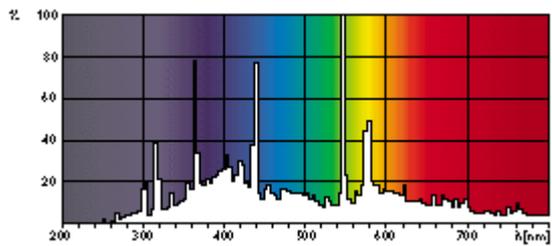

MSD

