

Rails de chargement

Type ABS et ABS-F




Diablos



Rolls



Motos



Nettoyeurs haute pression




Version repliable avec une articulation centrale.

Cette rampe est réalisée d'un seul tenant, à partir d'un profilé extrudé et coupé à longueur. Avec une largeur de passage antidérapante de 150 mm et une largeur hors tout de 235 mm, ces rampes permettent de charger ou de décharger des matériels roulants (motos, nettoyeurs, groupe électrogène, chariots munis de roulettes).


Leur structure originale permet de les ranger très facilement en les emboîtant l'une dans l'autre.

De chaque côté, des rebords de sécurité d'une hauteur de 45 mm évitent tout ripage.

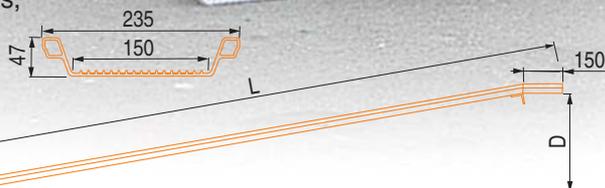

Type ABS : Modèle non repliable

Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)	Type	Code
	utile	ext.	15%	30%				
1000	150	235	150	300	700	5	ABS 04	082.00.004
1500	150	235	225	450	600	6	ABS 05	082.00.005
2000	150	235	300	600	500	8	ABS 01	082.00.001
2500	150	235	375	750	400	10	ABS 02	082.00.002
3000	150	235	450	900	350	12	ABS 03	082.00.003

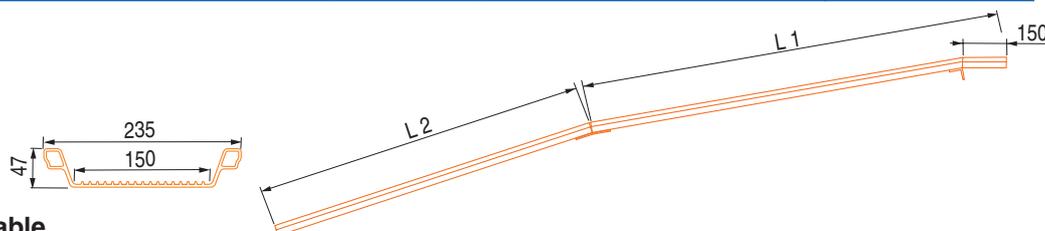

Type ABS-F : Modèle repliable

Longueur L (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)	Type	Code
			utile	ext.	15%	30%				
1500	850	650	150	235	225	450	400	7	ABS-F 05	082.55.005
2000	1100	900	150	235	300	600	400	9	ABS-F 01	082.55.001
2500	1350	1150	150	235	375	750	350	11	ABS-F 02	082.55.002
3000	1600	1400	150	235	450	900	300	13	ABS-F 03	082.55.003

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.