

**HEDLER**<sup>®</sup>  
Systemlicht



## **Profilux LED 1000**

**Le projecteur LED professionnel**  
Lumière du jour • Ultra-puissant • Focalisable



Le coeur de ces torches est un module LED à très haut rendement qui génère une lumière du jour parfaitement stable et sans scintillement, la puissance est variable en continu de 5 à 100% avec TC constante. Une ventilation ultra-silencieuse [imperceptible à la prise de son] combinée à un refroidissement actif du module LED permet de garder la coque froide. Les Profilux LED sont compatibles avec tous les façonneurs de lumière en monture QuickFit pour créer toutes les ambiances lumineuses possibles, de la lumière très contrastée à la plus douce. Ultra polyvalent, la lentille de fresnel du Profilux LED 1000 permet de faire varier le faisceau lumineux du flood au spot instantanément, simple et intuitif. Robustes et compacts, les Profilux LED sont les plus puissants de leur catégorie, délivrant jusqu'à 2000 W [équivalent tungstène], ils sont utilisés dans des domaines très variés en photo et vidéo comme : mode, portrait, nature-morte, interview, événementiel, 3D, numérisation d'archives, vidéo hi-speed, laboratoires de test, police scientifique, universités, écoles d'art, reproduction d'oeuvres, décoration...

## HEDLER SYSTEMLICHT | Accessoires & Façonneurs .....

 <p><b>#7015</b> MaxiSpot ø180mm</p>	 <p><b>#7016</b> MaxiSun ø240mm</p>	 <p><b>#7017</b> MaxiBrite ø360mm</p>	 <p><b>#6065</b> MaxiSpot ø65mm</p>	 <p><b>#6130</b> MaxiSpot Ø 130 mm</p>
 <p><b>#7117</b> MaxiBrite Beauty ø360mm</p>	<p><b>#7026</b> Grille nid d'abeille ø240 mm</p> <p><b>#7036</b> Diffuseur ø240 mm pour Maxisun</p>	<p><b>#7027</b> Grille nid d'abeille ø360 mm</p> <p><b>#7037</b> Diffuseur ø360 mm pour Maxisun</p>	 <p><b>#7510</b> Monture pour boîtes à lumière Hensel / Broncolor / Multiblitz / Westcott [Soft/Strip/Octa]</p>	 <p><b>#7012</b> Coupe flux 4 volets rotatif 360°</p>
 <p><b>#7030</b> Boîte à lumière pliable MaxiSoft 30x30cm</p>	 <p><b>#2128</b> Filtre de sécurité diffusant</p>	 <p><b>#7018</b> MaxiBeauty blanc ø500mm</p>	<p><b>#7520</b> Monture pour boîtes à lumière Profoto RFI [Soft/Strip/Octa]</p> <p><b>#7540</b> Monture pour boîtes à lumière Elinchrom [Soft/Strip/Octa]</p>	 <p><b>#7810</b> Boîte à lumière pliable MaxiSoft OCTAGON 100cm</p>
 <p><b>#7010</b> Support parapluie</p>	 <p><b>#7050</b> Boîte à lumière pliable MaxiSoft 50x50cm</p>	 <p><b>#7070</b> Boîte à lumière pliable MaxiSoft 70x70cm</p>	 <p><b>#7011</b> Boîte à lumière pliable MaxiSoft 110x45cm</p>	<p><b>#7811</b> Grille nid d'abeille pour MaxiSoft OCTAGON 100cm</p>
 <p><b>#1008</b> Sac pour MaxiBeauty ø68x21cm</p>	<p><b>#1032</b> LightBag 68x26x22cm</p>	<p><b>#1067</b> LightCase XL 91x22x32cm</p>	<p><b>#7101</b> Grille nid d'abeille pour MaxiSoft 110x45cm</p> <p><b>#7198</b> Masque Strip 110x25cm</p>	 <p>Spectrophotomètre GOSSEN Mavospec Base</p>

Made in Germany | Qualité Premium | Garantie 3 ans




## Profilux LED<sup>650</sup>

#5011

Flood | Réflecteur parabolique  
Faisceau lumineux 70°

- Module LED 75 W
- Température de couleur 5600 K
- CRI > 96
- Variation de puissance 5 à 100% avec TC constante
- Faisceau lumineux 70°
- Durée de vie 50 000 H
- Rendement 138 lm/W
- Multi-voltage 100 - 240 V
- Dimensions 160 x 165 x 180 mm
- Poids : 2,55 Kg
- CE + DIN 0701/0702

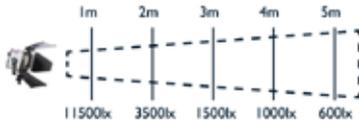

### 8 kits pour voyager .....

Les torches Profilux LED 650 & 1000 sont aussi disponibles en kits avec valise de transport, 8 configurations étudiées pour répondre aux différents métiers et styles de lumière.




## Profilux LED<sup>1000 X</sup>

#5058 // DMX #5059

Flood | Réflecteur parabolique  
Faisceau lumineux 75°

- Module LED 185 W
- Température de couleur 5600 K
- CRI > 95
- Variation de puissance 5 à 100% avec TC constante
- Affichage numérique de la puissance
- Faisceau lumineux 75°
- Durée de vie 50 000 H
- Rendement 135 lm/W
- Multi-voltage 100 - 240 V
- Dimensions 250 x 165 x 180 mm
- Poids 3,3 Kg
- CE + DIN 0701/0702

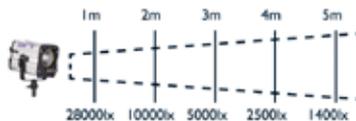

- Qualité d'éclairage constante
- Allumage progressif
- Interrupteur position pleine puissance
- Ventilation ultra silencieuse (imperceptible à la prise de son)
- Témoin de contrôle & service
- Refroidissement actif du module LED
- Sécurité coupure thermique
- Compteur interne de durée d'utilisation
- Température fonctionnement -15°/+40°C




## ProfiluxLED<sup>1000</sup>

#5056 // DMX #5057

Focalisable | Lentille fresnel  
Faisceau lumineux Spot 20°-  
Flood 60°


- Module LED 185W
- Température couleur 5600 K
- CRI > 95
- Variation puissance de 5 à 100% avec TC constante
- Affichage numérique de la puissance
- Faisceau lumineux Spot 20°/ Flood 60°
- Durée de vie 50 000 H
- Rendement 135 lm/W
- Multi-voltage 100 / 240 V
- Dimensions 250 x 165 x 180 mm
- Poids 3,30 Kg
- CE + DIN 0701/0702

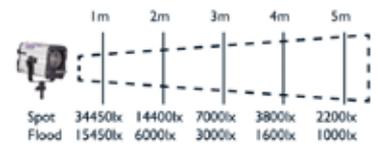

## ProfiluxLED<sup>1000 T</sup>


#5032

- Température couleur 3400 K
- CRI > 93

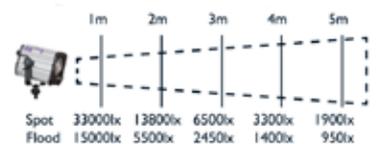

### La meilleure qualité de lumière .....

Les données spectrales mesurées en laboratoire l'attestent: la qualité de lumière des Profilux LED est une des meilleures du marché, avec un CRI > 95, la lumière émise est équilibrée et pure, assurant un rendu de couleur fidèle et naturel avec une parfaite restitution des teintes chair et couleurs subtiles.





**Handmade in Germany  
Premium Quality**

**DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :**  
MMF-Pro | Paris Porte de la Villette | 24, Rue Davoust 93500 PANTIN  
T : 01 49 81 20 66 | E : [contact@mmf-pro.com](mailto:contact@mmf-pro.com) | W : [mmf-pro.com](http://mmf-pro.com)