

Ampoule GLS 7W LED filament

Culots B22/E27



Présentation générale

La lampe filament LED GLS de Kosnic Lighting offre l'apparence d'une lampe incandescente traditionnelle et diffuse une lumière homogène multidirectionnelle. Elle bénéficie d'une très forte efficacité lumineuse (100lm/W) et remplace ainsi idéalement les lampes à incandescence traditionnelles tout en générant d'importantes économies d'énergie et un retour sur investissement très rapide.

Principaux atouts

- Aspect semblable aux lampes à incandescence
- Diffusion homogène de la lumière
- Culots E27 et B22
- Jusqu'à 90% d'économie d'énergie par rapport à une lampe à incandescence
- Haute efficacité lumineuse (100lm/W)
- Durée de vie : 20 000 heures
- Allumage instantané
- Emission d'UV négligeable
- Lampe sans mercure

Sécurité et entretien

- Coupez l'alimentation avant d'installer ou de retirer la lampe. Laissez refroidir avant toute manipulation.
- Ne pas utiliser dans un luminaire totalement hermétique pour éviter d'impacter la durée de vie du produit
- Ne pas jeter le produit en fin de vie avec les ordures ménagères mais dans un point de collecte prévu à cet effet (Localisation des points de collecte sur www.recylum.com)

Caractéristiques

Référence produit	KFLM07GLS/B22-CLR-N27	KFLM07GLS/E27-CLR-N27
Culot	B22	E27
Forme de la Lampe	GLS	GLS
Efficacité énergétique	100lm/W	100lm/W
Puissance nominale	7W	7W
Tension nominale	220-240V AC 50-60Hz	220-240V AC 50-60Hz
Intensité du courant	56mA	56mA
Flux lumineux nominal	730lm	730lm
Température de Couleur	2700K Blanc chaud	2700K Blanc chaud
Durée de vie nominale	20000	20000
Gradation	Non	Non
Nombre de cycles de commutation	50000	50000
Temps de préchauffage	Allumage instantané	Allumage instantané
Longueur (mm)	105	105
Largeur (mm)	60	60
Mercure (mg)	0	0
Puissance équivalente en technologie incandescente :	55W	55W
Facteur de puissance	0.54	0.54
Intensité lumineuse maximale (cd)	80	80
Maintien flux lumineux en fin de vie	0.75	0.75
Déviations colorimétriques standard	<6	<6
IRC (Indice de rendu de couleur)	80	80
Durée d'allumage	0.10s	0.10s
Température ambiante (°C)	-20 à 40	-20 à 40


Etiquette Energétique

Fabricant	Kosnic Lighting	Kosnic Lighting
Référence Produit	KFLM07GLS/B22-CLR-N27	KFLM07GLS/E27-CLR-N27
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	7.00 (7)	7.00 (7)

Marquages du produit

Fabricant	Kosnic Lighting	Kosnic Lighting
Code Produit	KFLM07GLS/B22-CLR-N27	KFLM07GLS/E27-CLR-N27
Alimentation	220-240V AC 50-60Hz	220-240V AC 50-60Hz
Puissance Nominale (W)	7	7
Intensité du Courant (mA)	56	56
Conformité CE	Oui	Oui
Conformité DEEE	Oui	Oui
Numéro de Lot	Oui	Oui

Dimensions

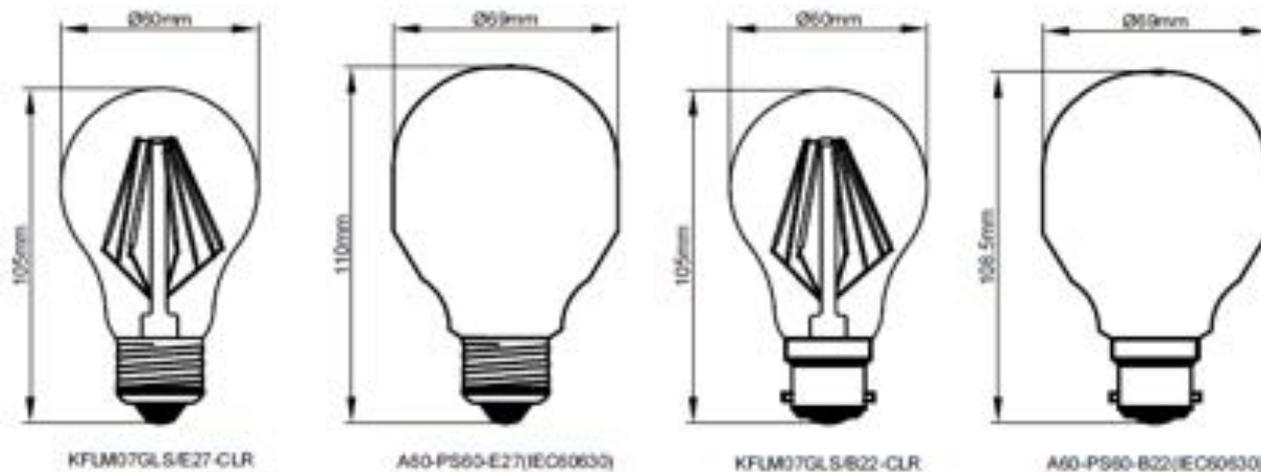

Informations photométriques

2700K

