


# TL 290

## TOUR DE LEVAGE INDOOR SC 300

La **TL 290** est une tour de levage en aluminium avec chariot pour le relevage d'un pont de scène ou d'un grill de scène complet à partir du sol.

Elle est constituée d'éléments standards carrés SC 300, certifiée par l'organisme SOCOTEC et a fait l'objet d'une note de calcul statique et dynamique selon la réglementation AL76.

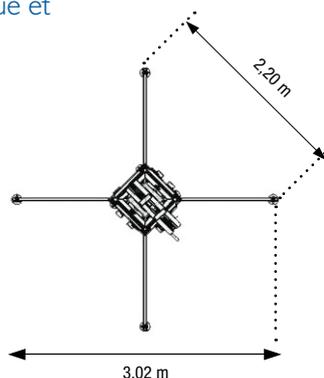

### RÉFÉRENCE

TL290

Tour de levage aluminium

### SPÉCIFICATIONS

Hauteur maxi	10 m
Hauteur utile	9,30 m
Empattement	3,02 m x 2,20 m
Hauteur maxi extérieure	8 m
Hauteur utile extérieure	7,30 m
Charge maxi (intérieur)	1 000 kg
Charge maxi (extérieur)	NC

### KIT COMPLET COMPRENANT

1 X EMB290	1 X SC30060
1 X TET290	3 X SC30300
1 X CHA290	1 X CHAR78
4 X PAT290	3 X MZ290



Ensemble optimisé pour le transport




Stabilisateur renforcé M20



Poulie acier sur roulement pour câble ou chaîne




Support palan réglable

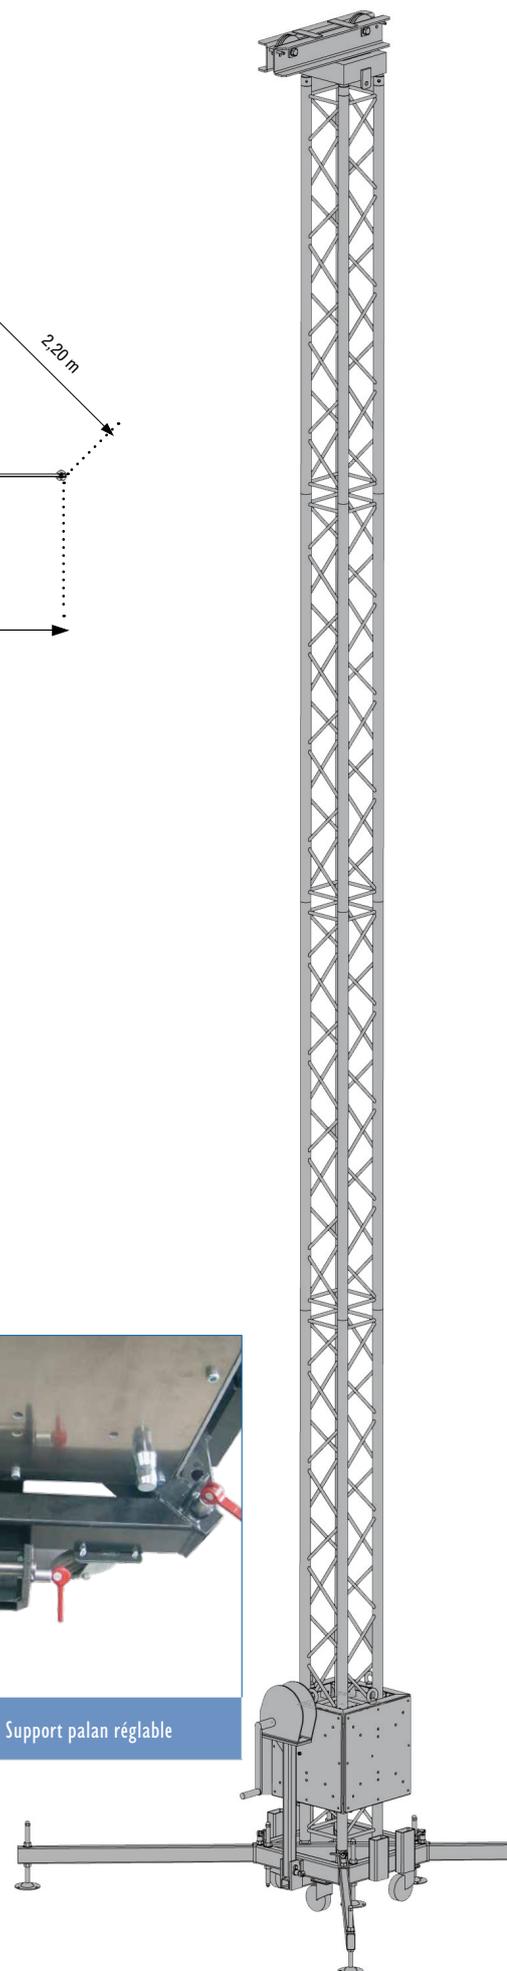

# TL 290

## ELÉMENTS

EMB290	TET290	CHA290	PAT290	SUPCHA290
Embase	Tête	Chariot	Patte	Support moteur embarqué
				
Complète acier	Tête équipée de poulies universelles pour câble ou chaîne	Acier et aluminium pour structure 390 ou 290 triangulaire et carrée	Standard acier	(Moteur en haut du grill) Se fixe sur le chariot CHA 290

SC30100	SC30300	CHAR78	MZ290
SC 300	SC 300	Kit de relevage	Kit d'assemblage
			
1,00 m	3,00 m	Mat vertical	Pour pieds

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

PAT290L	SUPT290	SUPAL290	SC30300FCE	REL290
Pattes support de lest	Support et treuil manuel	Support palan	Poutre SC 30300 FCE	Chèvre de relevage
				
Pour utilisation extérieure pour TL 290	750 kg avec câble de 20 m et crochet de levage acier pour TL 290	À chaîne acier pour TL 290	Spéciale type échelle pour TL 290	Pour TL 290

JAMB290	CHA1290
Jambe de force	Chaîne de verrouillage
	
Obligatoire pour utilisation de la tour TL290 en extérieur	Longueur réglable pour TL 290